


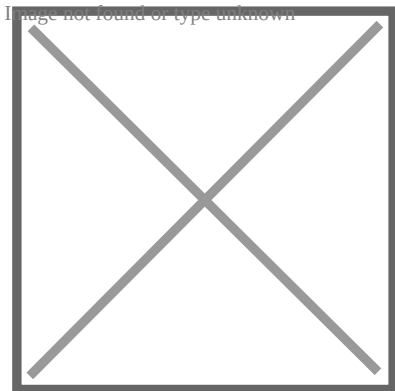

Galleri 305 x 795 x 795

Beskrivning

NOHA GALLERI

Slangtrumman monteras på skåpets sidovägg tillsammans med slangstyrning för drift i alla riktningar. En solid kulventil och funktionellt jetrör säkerställer enkel användning. Vatten som släckningsmedel ger obegränsad tillgång och få miljökonsekvenser. Trumman är skyddad i ett rejält skåp vilket ger lång livslängd.

Användningsområden

NOHA GALLERI ger ett diskret intryck i de flesta inomhusmiljöer. Smalt skåp som vanligtvis monteras i köpcentrum. Skåp som fälls in i väggen blir nästan omärkliga i bostadsområden samtidigt som brandberedskapen inte försämras. Inbyggnadsskåp är därför särskilt lämpliga på platser med höga krav på plats, till exempel korridorer på hotell, sjukhus och skolor eller köpcentrum.

NOHA Modell GALLERI är CE-märkt i enlighet med NS-EN671-1 och levereras med:

- Nytt, innovativt svingarmskoncept
- Slangupprullare med sidoplåtar lackerade RAL 3001
- 1" manuell ventil
- NOHA kopplingssystem på trumutlopp
- NOHA jetrör justerbart för stängd/dusch/uppsamlad stråle
- NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar
- NOHA matningsslang
- Centrera delar i mässing och komposit
- Justerbar broms
- Högerhängt skåp, som kan vändas och monteras vänsterhängt
- Skåp målat RAL 9010 Vit
- NOHA dörrlås
- Försvagning för rörinlopp Ø35 mm på 3 sidor
- Dörrskylt i enlighet med rådets direktiv 92/58/EEG
- NOHA monteringsanvisning

Specifikationer

Mått/storlek: Light.Ø19/25m, Light.Ø25/25m, Light.Ø25/30m