


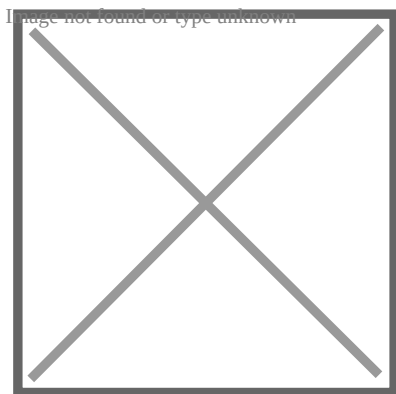

Modell 1A upprullare Ø600 x 175

Beskrivning

NOHA modell 1A

Brandtrumma med automatisk ventil

En brandtrumma är en effektiv nödgärd vid en brand.

Den automatiska ventilen öppnas genom att dra ut slangens. Den maximala mängden vatten uppnås efter max två varv av slangvindan. Funktionellt jetrör och automatisk ventil säkerställer obegränsad tillgång till släckmedlet.

Detta gör det möjligt att reagera snabbt och säkert i en kritisk situation.

Enkel montering med ett väggfäste som håller trumman med fotplatta på plats. Rörinloppet kan enkelt justeras så att rörpassagen kan nås från alla sidor av trumman. Levereras med slangstyrning som monteras på pelare eller vägg, så att brandslangen kan dras ut i alla riktningar. NOHA rekommenderar ett strålrörsskåp för att skydda strålröret.

Brandsläckare är ett kostnadseffektivt och säkert sätt att skydda liv och värdesaker.

NOHA modell 1A är CE-märkt enligt NS-EN671-1 och levereras med:

- Slangtrumma med sidoplåtar målade NOHA röd
- Integrerad NOHA automatisk ventil
- NOHA kopplingssystem på trumutlopp
- NOHA jetrör justerbart för stängd/dusch/uppsamlad stråle
- NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar
- Fäste för väggmontage
- Rotationslås på inloppet för flexibel installation
- Slangstyrning för utsug i alla riktningar
- Centrera delar i mässing och komposit
- Justerbar broms
- NOHA monteringsanvisning

Specifikationer

Mått/storlek: 19mm/25m, 19mm/30m