


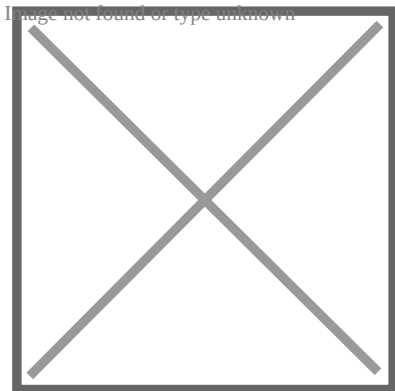

Modell 3 upprullare i skåp 795 x 795 x 180

Beskrivning

NOHA modell 3

Slangvindan är monterad på en svängarm som gör att slangen kan dras ut i alla riktningar. En solid kulventil och funktionellt jetrör säkerställer enkel användning. Vatten som släckningsmedel ger obegränsad tillgång och få miljökonsekvenser. Trumman är skyddad i ett rejält skåp vilket ger lång livslängd. Slangupprullaren är monterad på en svängarm vilket ger ökad användarvänlighet i en nödsituation och vid service.

Hela skåpplådan och det nya innovativa dörrkonceptet minskar vikten på den färdiga produkten, sparar upp till 30 % jämfört med den tidigare modellen och möjliggör montering av en person. Fler möjligheter för röringångar till ventiler i skåp. Styrhåll och upphängningshål i skåp ger kortare monterings tid.

Användningsområden

NOHA brandtrumman i ett skåp ger ett diskret intryck i de flesta inomhusmiljöer. Smalt skåp sticker ut lite från väggen och minimerar markanvändning. Skåp som fälls in i väggen blir nästan omärkliga i bostadsområden samtidigt som brandberedskapen inte försämras. Inbyggnadsskåp är därför särskilt lämpliga på platser med höga krav på plats, till exempel korridorer på hotell, sjukhus och skolor.

NOHA Model 3 är CE-märkt i enlighet med NS-EN671-1 och levereras med:

- Nytt, innovativt svingarmskoncept
- Slangupprullare med sidoplåtar lackerade RAL 3001
- 1" manuell ventil
- NOHA kopplingssystem på trumutlopp
- NOHA jetrör justerbart för stängd/dusch/uppsamlad stråle
- NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar
- NOHA matningsslang
- Centrera delar i mässing och komposit
- Justerbar broms
- Högerhängt skåp, som kan vändas och monteras vänsterhängt

-
- Skåp målat RAL 9010 vit
 - NOHA dörrlås
 - Försvagning för rörinlopp Ø35 mm på 3 sidor
 - Dörrskylt i enlighet med rådets direktiv 92/58/EEG
 - NOHA monteringsanvisning

Specifikationer

Mått/storlek: 25mm/25m, 25mm/30m