


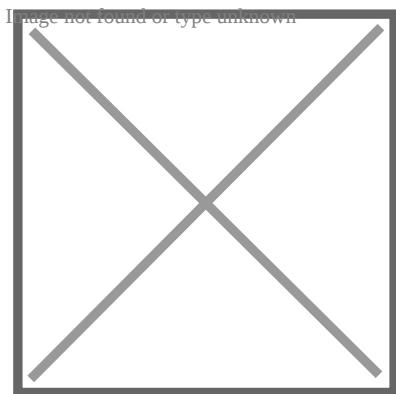

Modell 32 upprullare i isolerat skåp 795 x 795 x 265

Beskrivning

NOHA modell 32

NOHA brandslangupprullare i isolerat och uppvärmt skåp för inbyggnad i vägg eller montering på vägg i kylrum. Slangupprullare monterad på en arm som svänger 180°. Kan enkelt tas bort från skåpet och monteringen utförs av en person. Skåpet är isolerat och uppvärmt med ett termostatstyrt värmeelement. Den tål temperaturer ner till -35°C (mätt när det inte blåser) utan att vattnet fryser. För rum där temperaturen kan sjunka under 0°C. Ej lämplig för installation utomhus eller i korrosiva miljöer. Parkeringsplatser ska betraktas som korrosiva områden.

NOHA modell 32 är CE-märkt i enlighet med NS-EN671-1 och levereras med:

- Slangupprullare med sidoplåtar lackerade RAL 3001 rödglans 15
- 1" manuell ventil
- NOHA kopplingssystem på trumutlopp
- NOHA jetrör justerbart för stängd/dusch/uppsamlad stråle
- NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar
- NOHA specialmatningsslang
- Mittdelar i mässing/komposit
- Justerbar broms
- Stålskåp, invändigt fodrat med 20 mm isolering
- Dörr försedd med gummitätning och gångjärnsförsedd på höger sida
- Enkelt dörrlås
- 200W/220V termostatstyrt värmeelement
- Försvagning för rörinlopp Ø35 mm på 2 sidor
- Skåp målat RAL 9010 vitglans 15
- Dörrskylt i enlighet med rådets direktiv 92/58/EEG
- NOHA monteringsanvisning

Specifikationer

Mått/storlek: 19mm/25m, 19mm/30m, 25mm/25m, 25mm/30m