


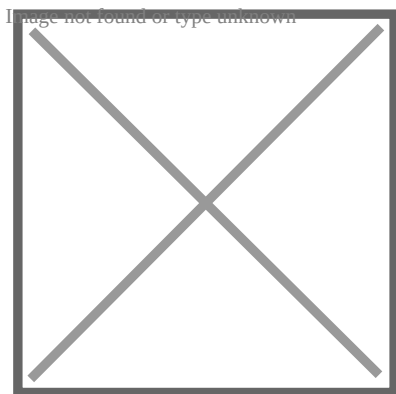

Modell 5BR upprullare i skåp 980 x 1300 x 160

Beskrivning

NOHA modell 5BR

NOHA Fristående brandslangvinda och skåp för golvmontage.

Slangvindan är monterad på en svängarm som gör att slangen kan dras ut i alla riktningar. Spolen kan enkelt tas bort från skåpet för att underlätta installationen. Skåpet är fäst i en robust ram för montering på golvet. Vattentillförselröret till slingan är gömt i ramen.

Levereras med manuell stoppventil (5BR) eller automatisk ventil (5BRA).

Lämplig för användning på platser där det inte är önskvärt att montera den på en vägg; i entréhallen, framför glaspaneler, intill pelare och på platser med god golvyta.

NOHA Model 5BR är CE-märkt enligt NS-EN671-1 och levereras med:

- Nytt, innovativt svingarmskoncept
- 5BR Ram med invändning VVS
- Slangupprullare med sidoplåtar lackerade RAL 3001
- 1" manuell ventil
- NOHA kopplingssystem på trumutlopp
- NOHA jetrör justerbart för stängd/dusch/uppsamlad stråle
- NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar
- NOHA matningsslang
- Centrera delar i mässing och komposit
- Justerbar broms
- Högerhängt skåp, som kan vändas och monteras vänsterhängt
- Skåp målat RAL 9010 vit
- NOHA dörrlås
- Dörrskylt i enlighet med rådets direktiv 92/58/EEG
- NOHA monteringsanvisning

Specifikationer

Mått/storlek: 19mm/30m