


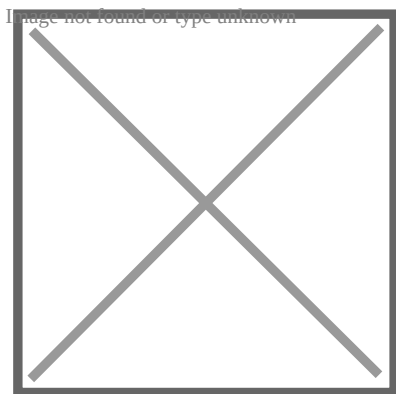

Modell 1SWA upprullare svingarm 675 x 630 x 235

Beskrivning

NOHA modell 1SWA

Vattenfylld svängarm med automatisk ventil för väggmontage Slangupprullare monterad på en vattenfylld arm som svänger 180°. Typiskt för produktionsområden, lager och försäljningslokaler.

NOHA Model 1SWA är CE-märkt enligt NS-EN671-1 och levereras med:

- Slangupprullare med sidoplåtar lackerade RAL 3001 rödglans 15
- Integrerad NOHA automatisk ventil
- NOHA kopplingssystem på trumutlopp
- NOHA jetrör justerbart för stängd/dusch/uppsamlad stråle
- NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar
- Monteringsmall
- NOHA svängarm, vattenfylld, högerhängd
- Mittdelar i komposit / mässing
- Justerbar broms
- NOHA monteringsanvisning

Specifikationer

Mått/storlek: 19mm/25m, 19mm/30m, 25mm/30m